

nifty

HR12

**SELBSTFAHRENDE
ARBEITSBÜHNE
MIT ZUGANGSTECHNIK**



12,20 m
Arbeitshöhe

6,10 m
Reichweite bei der Arbeit

**Oberer
Teleskopausleger**
Bessere Genauigkeit beim
Positionieren der Plattform

Gewicht unter 3 Tonnen
Kostengünstige Beförderung

**1,50 m schmales
Chassis erhältlich**
Verbesserter Zugang zu
engen Gängen

**Vollproportionale
Hydrauliksteuerung**
Zur optimalen
Bedienerleistung konstruiert

**Mit Doppelenergie
erhältlich**
Optimiert den Gebrauch



niftylift.com





nifty

Heightrider 12

Der Nifty Height Rider 12 ist eine der vielseitigsten und zuverlässigen Maschinen seiner Klasse. Er wurde speziell so konstruiert, dass schon das leichteste und kompakteste Untergestell eine Spitzenleistung der Reichweite bietet. Ein oberer Teleskopausleger bietet eine verbesserte Genauigkeit beim Positionieren der Plattform, und eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit macht es zur idealen Maschine für viele verschiedene Anwendungsbereiche.

Sicherheitsmerkmale

- ▶ Automatische ausfallsichere Bremsen
- ▶ Kippalarm
- ▶ Schaumgefüllte oder Vollgummireifen
- ▶ Senksystem mit Handpumpe für den Notfall
- ▶ Doppelsteuerung (Plattform und Untergestell)
- ▶ Sperrventile an allen Hydraulikzylindern
- ▶ Doppelte Sicherheitsgeschirr-Verankerungspunkte
- ▶ CE-Zeichen

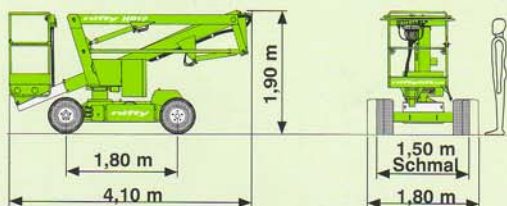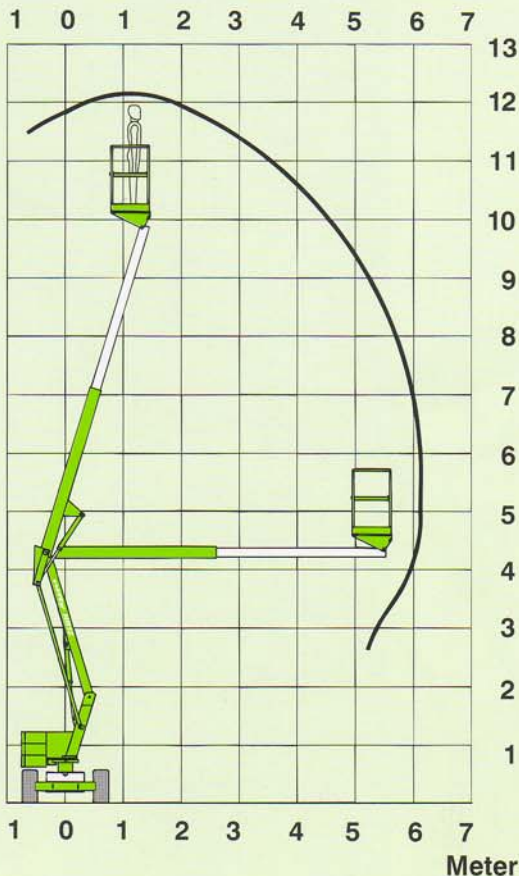

Der Height Rider 12 kombiniert eine robuste Konstruktion mit einem kompakten Design und niedrigem Gewicht. Dank der Doppelenergieoption kann er auf verlängerte Zeiträume unter Dach und im Freien arbeiten, weshalb er die perfekte Allroundmaschine ist.

Technische Daten

Arbeitshöhe	12,20 m
Plattformhöhe	10,20 m
Reichweite bei der Arbeit	6,10 m
Breite [Standardausführung]	1,80 m
[Schmale Ausführung]	1,50 m
Höhe (verstaut)	1,90 m
Gesamtlänge	4,10 m
Gewicht [Standardausführung]	2400 kg
[Schmale Ausführung]	2950 kg
[von Optionen abhängig]	
Wendekreis (innen)	2,22 m
(außen)	4,20 m
Tragfähigkeit der Plattform	200 kg
Plattformgröße	1,10m x 0,65 m
Reifen	Schaumgefüllte, Vollgummi- oder nicht markierende Reifen
Bremssystem	Automatisches ausfallsicheres Doppelbremssystem
Steuersystem	Vollproportionale Hydrauliksteuerung
Energieoptionen	Doppelenergie (Motor und Batterie) Nur Batterie Nur Benzin- oder Dieselmotor

Aufgrund der Firmenpolitik der laufenden Entwicklung und Verbesserung behält sich Niftylift das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Bitte bestätigen Sie die genauen technischen Daten vor der Bestellung.

Geliefert von:

Hersteller von Anhänger-, selbstfahrenden und Fahrzeugarbeitsbühnen

Niftylift Ltd

Fingle Drive

Stonebridge

Milton Keynes

MK13 0ER

England

www.niftylift.com

e.mail: info@niftylift.com

Tel: +44 (0)1908 223456

Fax: +44 (0)1908 312733

